

Hublots Cristal


Cristal portlights






Avec une structure en fonderie d'aluminium, cette gamme de hublots se destine en particulier à la coque. La rigidité apportée par ce procédé assure une tenue parfaite dans le temps. L'inclinaison du dormant à 40 ° permet un meilleur écoulement de l'eau à l'ouverture. Les hublots Cristal sont maintenant disponibles avec une épaisseur à serrer de 5 à 15 et de 16 à 26 mm.

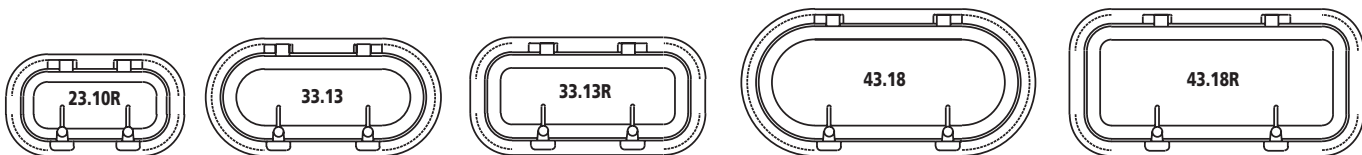

With a one-piece aluminium construction, this range is especially required for in-hull installation. Engineered in casting, they are sturdy and extremely durable. The outside frame is designed to allow water draining up to 90 ° when opening the portlight. Cristal portlights are available in two versions for a minimum hull thickness of 5 mm to a maximum of 26 mm.

26



Taille Size	Finition anodisé alu / Aluminium anodised		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	CE
	Epaisseur à serrer / Thickness (mm)	5-15						
23.10R	105273	99495	281x151	303x173	62	8	1,8	I, IIb, III, IV
33.13	105906	99504	380x180	402x202	90	8	2,4	I, IIb, III, IV
33.13R	105274	99519	380x180	402x202	62	8	2,5	I, IIb, III, IV
43.18	105907	99541	480x230	502x252	115	8	3	IIb, III, IV
43.18R	105275	99553	480x230	502x252	62	8	3,5	IIb, III, IV

Les hublots doivent être fixés sur une surface plane avec une tolérance de +/- 1 mm. Ils sont livrés en standard avec une glace de couleur bleue et avec un contre-cadre en profilé d'aluminium.

Portlights should be mounted on a flat surface, allowing +/- 1 mm. They are supplied with blue acrylic and interior trim made of aluminium extruded profile as standard.

Fermeture

Les poignées quart de tour viennent se loger par pression dans une rampe fixée sur le dormant. Le dispositif de friction réglable permet le maintien de l'ouvrant dans toutes les positions.



Opening device

Portlights incorporate round a quarter handles positioned in fixed latches. The adjustable friction device allows the lid to be held open in any position.

Accessoires

Nous vous proposons des obturateurs en ABS et des moustiquaires adaptés aux différentes tailles de hublots (voir tableau ci-dessous).



Accessories

We offer ABS shutters and flyscreens for the different sizes (see table below).

Glace et joint de rechange

Le tableau ci-dessus vous indique les références. Nous préconisons le kit de collage 101715 (colle & primaire) pour le changement de la glace et la colle 105697 à utiliser avec le joint.

Acrylic and seal replacement

Table above indicates the part numbers. Glueing set 101715 (glue & primer) is recommended for spare acrylic (instructions supplied) and glue 105697 for gasket.

Taille Size	Obturateur Shutter	Moustiquaire Flyscreen	Glace Acrylic	Dim. Glace Acrylic dim.	Joint (au mètre) Gasket (by the meter)
23.10R	99490	99489	99284	230 x 110	95663
33.13	99510	99509	99250	320 x 120	
33.13R	/	99511	99264	320 x 120	
43.18	/	99546	99252	420 x 170	
43.18R	/	99548	99265	420 x 170	

Catalogue Pièces détachées disponible sur simple demande / For spare parts, please see our separate parts catalogue.